


Installationsanleitung / Bedienungshinweise

Model: NL-CF8-68 / Art.Nr: 411400

G-Tin~EAN: 4260238777594

LED Einbauspot mit einstellbarer Lichtfarbe 3000K 4000K 6000 K

Fire Rated LED Downlight / Brandgetestet nach BS476-21

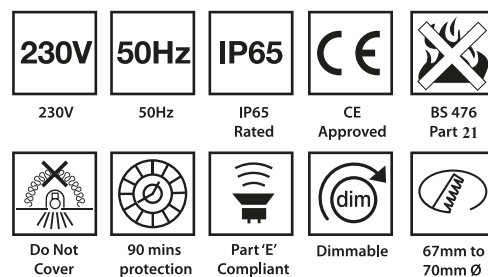

Wichtige Informationen / General Instructions


Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig bevor sie dieses Produkt installieren.
Eine Aufbewahrung für Service, Bedienung und Wartung wird empfohlen.

Sicherheit / Safety

Dieses Produkt sollte nur von einer ausgebildeten Elektrofachkraft mit aktuellem Kenntnisstand der gültigen Regelungen und Normen installiert werden. Örtliche Bestimmungen und Begebenheiten müssen berücksichtigt werden.
Beachten Sie ggf. vorhandene elektronische Komponenten wie Bewegungsmelder oder Lichtsteuerungen, und klären die Eignung zur Verwendung mit dem jeweiligen Hersteller, bzw. uns.

Fig 1.

Zum öffnen Werkzeug einführen.



Installation:

- Schalten Sie die Hauptsicherung der Verteilung für diesen Bereich aus.
- Überprüfen sie die Spannung am Montageort.
- Am Montageort der Leuchte ein Loch in angegebener Größe anfertigen.
- Sorgen sie für ausreichend Platz und Belüftung um Überhitzung zu vermeiden.
- Den Verbindungsstecker mit den jeweils gekennzeichneten Eingängen verkabeln.
- Gegebenenfalls die HV-Weiterleitung am Verbindstecker verkabeln. (Fig.1)
- Achten Sie auf festen Sitzung und korrekte Zugentlastung der HV-Leitung.
- Die Leuchte mit dem Verbindungsstecker verbinden und auf festen Sitz prüfen.
- Die Leuchte ins Bohrloch einsetzen. (Fig.2 und Fig.3)
- Sicherung einschalten und Lampe auf Funktion prüfen.

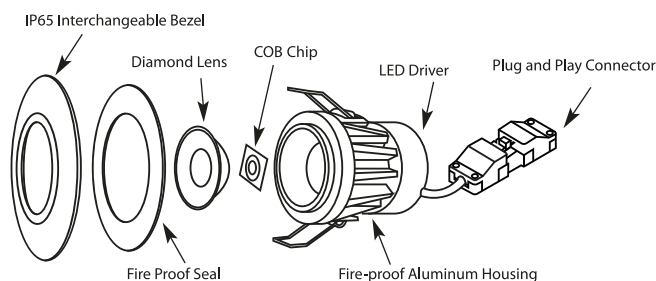


Fig 2.

Federklammer umklappen
Leuchte einsetzen.


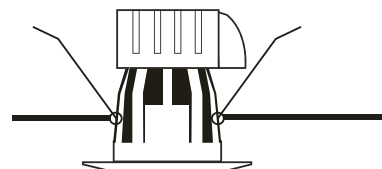



Fig 3.

Überprüfen Sie den
festen Sitz der Leuchte.

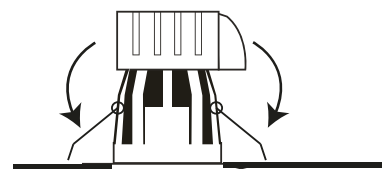

Dekor Austausch:

Das Frontdekor ist verschieden Designs verfügbar: gebürstet, weiß, chrom, messing.
Zum Auswechseln des Dekors die Leuchte Ausbauen und den Dekorerring entgegen des Uhrzeigers abdrehen. Neuen Dekorring aufschrauben und Leuchte wiedereinsetzen.

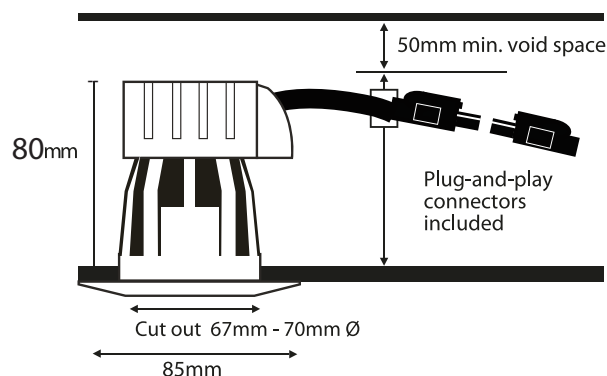


Dimmung:

Die Leuchte kann mit unterschiedlichsten Phasen- An- oder Abschnittsdimmern betrieben werden. Wir empfehlen die Funktion des Dimmers im Vorwege zu testen. Eine pauschale Empfehlung kann wegen häufigen technischen Änderungen der Hersteller nicht gegeben werden. Bei Fragen wenden Sie sich an unseren technischen Support oder den des Dimmer Herstellers.

Color Flex:

Diese Leuchte ist mit einem Schalter zum Wechsel der Lichtfarbe ausgestattet und kann auf die Wunschfarbe eingestellt werden.

Betätigen Sie dazu den Schieberegler am Leuchten Gehäuse



SAFETY FIRST

- BEFORE STARTING ANY ELECTRICAL WORK ALWAYS SWITCH OFF AT THE MAINS
- IF IN DOUBT CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN